

SK

USB

NÁVOD NA OBSLUHU a INŠTALÁCIU



TELCO PH-397B


USB telefónny prístroj

Bezpečnostné informácie

Aby sa pri používaní prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto návode na obsluhu pred prvým použitím prístroja.
2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode.
3. Neodkladajte nič na kábel prístroja. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde prípojný kábel môže byť prístupný alebo zachytený prechádzajúcimi osobami.
4. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keď máte vlhké ruky; napríklad pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze alebo práčke, na mokrom podklade, alebo pri bazéne.
5. Pred čistením výrobok odpojte. Nepoužívajte tekuté a aerosólové čističe. Na utieranie použite vlhkú handričku.
6. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Nesprávne poskladanie výrobku môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom pri následnej prevádzke.
7. Vyvarujte sa skratovaniu prípojných kontaktov, môže to mať za následok poškodenie prístroja, nebezpečenstvo požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
8. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
 - keď je prípojný kábel poškodený.
 - ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený dažďu alebo vode.
 - ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa návodu na obsluhu. Vykonajte len tie úkony, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Nesprávna Manipulácia môže mať za následok ďalšie poškodenie, ktoré pridáva prácu servisnému pracovníkovi.
 - ak výrobok spadol, alebo bol poškodený kryt.

Popis

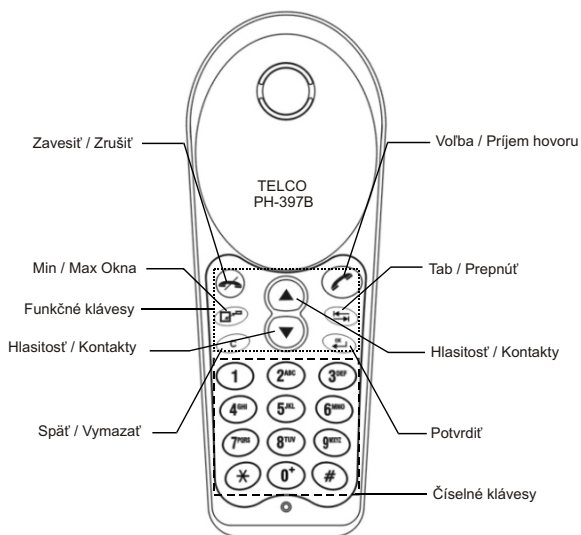

Systemové požiadavky a Inštalácia

Systemové požiadavky

- Windows 2000, Windows XP operačný systém
- procesor Pentium 300 MHz a vyšší
- 32 MB RAM pamäť a 20 MB hard disk
- Pripojenie do internetu (LAN, ADSL, Modem, Káblový modem) s prenosovou rýchlosťou 56kbps a vyššou








Inštalácia

PH-397B je zariadenie typu plug and play. Pripojte prístroj do USB konektora v počítači a nainštalujete podporný softvér spustením súboru "setup.exe" (softvér nájdete na príbalenom CD nosiči. Po inštalácii reštartujte počítač aby sa zaviedol nový driver. Po reštarte počítača zvolte softvérovú aplikáciu, ktorú používate na telefonovanie. Prístroj ponúka nasledovné aplikácie: Skype, X-Lite, Net2Phone, MSN Messenger, SJ Phone.

Podrobnejšie informácie o inštalácii produktu nájdete v návode na príbalenom CD.








Obsluha

Popis kláves pre aplikáciu X-Lite

-  Voľba čísla zadaného na displeji aplikácie. Prijatie prichádzajúceho hovoru. Prepínanie medzi linkami. (X-Lite umožňuje prihlásiť sa na viac SIP serverov, každý server ná pridelenú jednu linku.)
-  Ukončenie hovoru.
-  Otvorenie / uzavretie X-Lite telefónneho zoznamu.
-  Otvorenie / uzavretie X-Lite menu.
-  Minimalizácia alebo maximalizácia X-Lite okna.
-  Nastavenie hlasitosti reproduktora.
-  Vymazanie znaku na displeji.

Poznámka: Pred použitím prístroja musíte v aplikácii X-Lite ako vstupné a výstupné audio zariadenie nastaviť USB telefón. Pri voľbe čísla musíte mať na počítači nastavenú anglickú klávesnicu. Klávesa # sa používa pre výber linky.








Popis kláves pre aplikáciu Skype

-  Voľba zadaného čísla, uskutočnenie hovoru s osobou vybranou v kontaktoch.
-  Ukončenie hovoru. Vymazanie zadaného čísla.
-  Prepínanie medzi (Štart),(Kontakty),(Vytočiť), (Výpis).
-  Ak zadáte zlé číslo, zobrazí sa varovné okno.
-  Klávesou OK zrušíte varovné okno. Minimalizácia alebo maximalizácia. Skype okna.
-  Posun kurzora.
-  Vymazanie znaku.

Poznámka: Pred použitím prístroja musíte v aplikácii Skype ako vstupné a výstupné audio zariadenie nastaviť USB telefón.








Obsluha

Popis kláves pre aplikáciu SJphone

-  Voľba zadaného čísla. Prijatie prichádzajúceho hovoru.
-  Ukončenie hovoru. Vymazanie zadaného čísla.
-  Otvorenie / uzavretie SJphone telefónneho zoznamu.
-  Nie je pridelená funkcia.
-  Minimalizácia alebo maximalizácia SJphone okna.
-  Nastavenie hlasitosti reproduktora.
-  Vymazanie znaku.

Poznámka: Pred použitím prístroja musíte v aplikácii SJphone ako vstupné a výstupné audio zariadenie nastaviť USB telefón.








Popis kláves pre aplikáciu MSN Messenger

-  Otvorenie okna konverzácie.
-  Ukončenie hovoru. Zatvorenie konverzačného okna.
-  Nie je pridelená funkcia.
-  Otvorenie okna konverzácie. Odoslanie správy, hovor s vybranou osobou alebo odoslanie e-mailu osobe, ktorá je off-line.
-  Minimalizácia alebo maximalizácia MSN messenger okna.
-  Výber kontaktu.
-  Nie je pridelená funkcia.

Poznámka: Pred použitím prístroja musíte v aplikácii MSN messenger ako vstupné a výstupné audio zariadenie nastaviť USB telefón.

Obsluha

Popis kláves pre aplikáciu Net2Phone

-  Voľba zadaného čísla. Prijatie prichádzajúceho hovoru.
-  Ukončenie alebo odmietnutie hovoru.
-  Nie je pridelená funkcia.
-  Ak zadáte zlé číslo, zobrazí sa varovné okno. Klávesou OK zrušíte varovné okno.
-  Minimalizácia alebo maximalizácia Net2Phone okna.
-  Nastavenie hlasitosti reproduktora.
-  Vymazanie znaku.

Poznámka: Pred použitím prístroja musíte v aplikácii Net2Phone ako vstupné a výstupné audio zariadenie nastaviť USB telefón.

Údržba prístroja

1. Na utieranie prístroja používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky. Nepoužívajte ani čistiaci prášok.
2. Chráňte prístroj pred prachom, vlhkosťou, vysokou teplotou a vibráciami. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu.

Identifikačné údaje

TELCO PH- 397B



TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že telefónny prístroj
TELCO PH-397B spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1995/5/ES.

Vyhlasenie o zhode podpísané štatutárnym zástupcom
výrobcu je umiestnené na www.telco.sk.

TELCO systems, s.r.o., Sládkovičova 39, Banská Bystrica, Slovenská republika
pracuje v systéme riadenia kvality podľa ISO 9001, číslo certifikátu 12 100 20620 TMS.

www.telco.sk

Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

© TELCO systems, s.r.o., Slovak republic
Edition 08/2005

TELCO®

TELCO - registrovaná ochranná známka TELCO systems, s.r.o., Slovensko